


# PON用WDMモジュール

## 使用用途

- メトロ/アクセス用波長多重伝送システム
- FTTH・光CATV映像放送システム

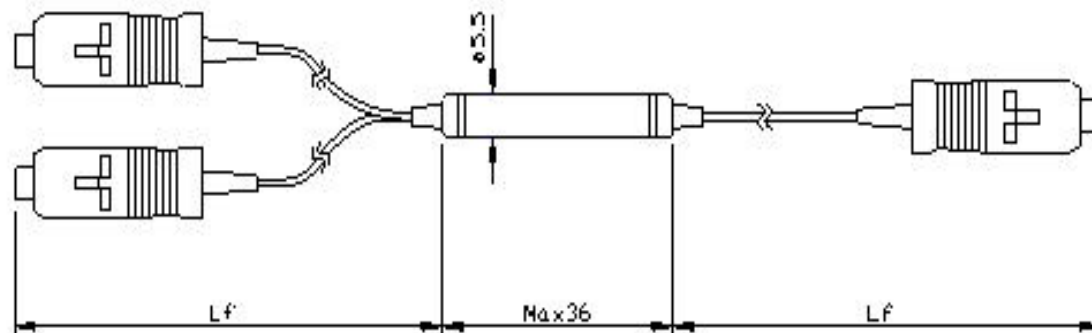

## 製品の特長

- 低挿入損失**
  - 映像ポート、IPポート 1.2dB
  - コネクタ接続2箇所、偏波変動、温度特性込み！
- 高アイソレーション**
  - 映像ポート@IP信号光 40dB
  - IPポート@映像信号光 30dB (40dBも開発中)
- 高信頼性**
  - Telcordia GR1209、1221試験クリア